


FIT Basis

Grondgebonden woningen


- Geïsoleerde spouw 1,5 m²K/W
- Geïsoleerde dak 3,5 m²K/W
- Ongeïsoleerde vloer
- Kozijnen met HR++ U=1.2 W/m²K
- Mechanische ventilatie CO₂ gestuurd
- HR-ketel 2020

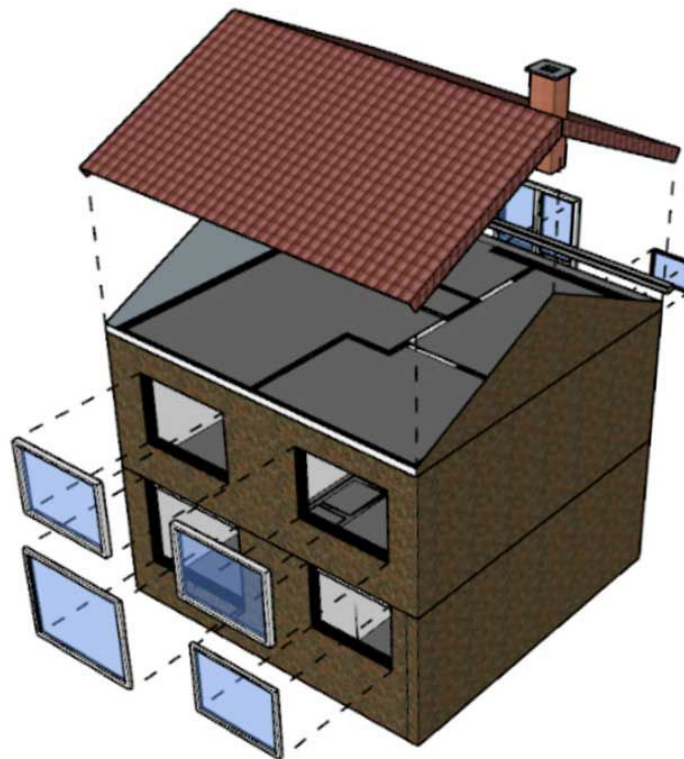

FIT Passief

Grondgebonden woningen

- Geïsoleerde spouw 1,5 m²K/W
- Geïsoleerde dak 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde vloer 4,0 m²K/W
- Kozijnen met HR+++ U=0.6 W/m²K
- Balansventilatie met WTW
- Luchtdichtheid 0,25 dm³/s per m²
- HR-ketel 2020 (LWP in 2035)
- 3kW-piek PV

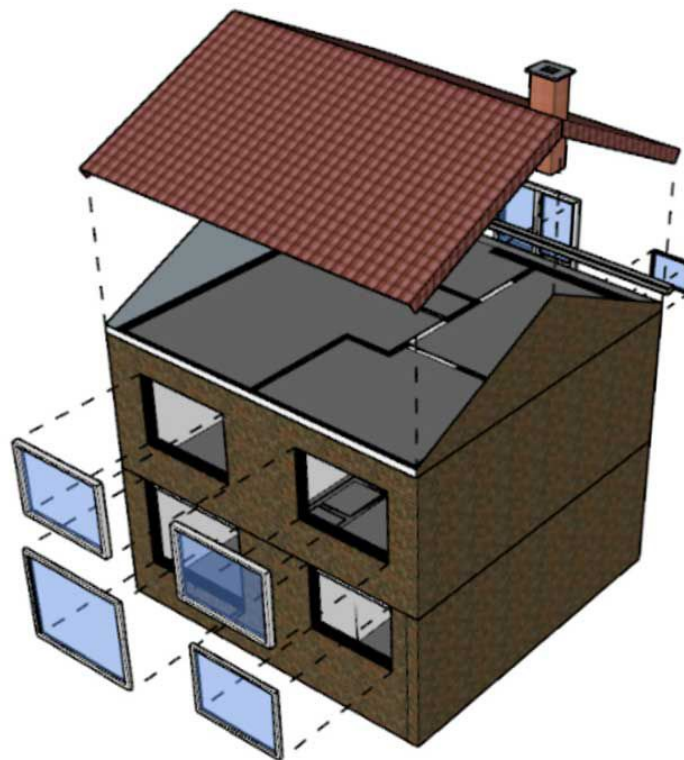

FIT NOM

Grondgebonden woningen

- Geïsoleerde gevel 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde dak 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde vloer 4,0 m²K/W
- Kozijnen met HR+++ U=0.6 W/m²K
- Balansventilatie met WTW
- Luchtdichtheid 0,25 dm³/s per m²
- Luchtwarmtepomp
- 6kW-piek PV



FLAT Basis

Flat woningen

- ✓ Veiligheidsvergroting
- ✓ Energie besparing
- ✓ Comfortverbetering

- Geïsoleerde langsgevel 1,5 m²K/W
- Geïsoleerde kopgevel 5,0 m²K/W
- Geïsoleerde dak 6,0 m²K/W
- Kozijnen met HR++ U=1.2 W/m²K
- Mechanische ventilatie CO₂ gestuurd
- Bergingen en trappenhuis in thermische schil



FLAT Passief

Flat woningen

- ✓ Veiligheidsvergroting
- ✓ Energie besparing
- ✓ Comfortverbetering

- Geïsoleerde langsgevel 5,0 m²K/W
- Geïsoleerde kopgevel 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde dak 7,0 m²K/W
- Kozijnen met HR+++ U=0.6 W/m²K
- Balansventilatie met WTW
- Luchtdichtheid 0,25 dm³/s per m²
- Bergingen en trappenhuis in thermische schil
- Collectief CV-systeem
- PV-systeem



PORTIEK Passief

Portiek woningen

- Geïsoleerde gevel 5,0- 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde bergingsvloer 5,0 m²K/W
- Geïsoleerde dak 7,0 m²K/W
- Kozijnen met HR+++ U=0.6 W/m²K
- Mechanische WTW ventilatie CO₂ gestuurd
- Trappenhuis in thermische schil
- Individueel CV/stadsverwarming



PORTIEK NOM

Portiek woningen


- Geïsoleerde gevel 5,0- 7,0 m²K/W
- Geïsoleerde bergingsvloer 5,0 m²K/W
- Geïsoleerde dak 7,0 m²K/W
- Kozijnen met HR+++ U=0.6 W/m²K
- Mechanische WTW ventilatie CO₂ gest.
- Trappenhuis in thermische schil
- Individueel CV/stadsverwarming



FIT, FLAT & PORTIEK

Uitbreidingspakketten

- Asbest stelpost
- Lift
- Portiek
- Trappenhuis
- Interieur: keuken, badkamer en toilet

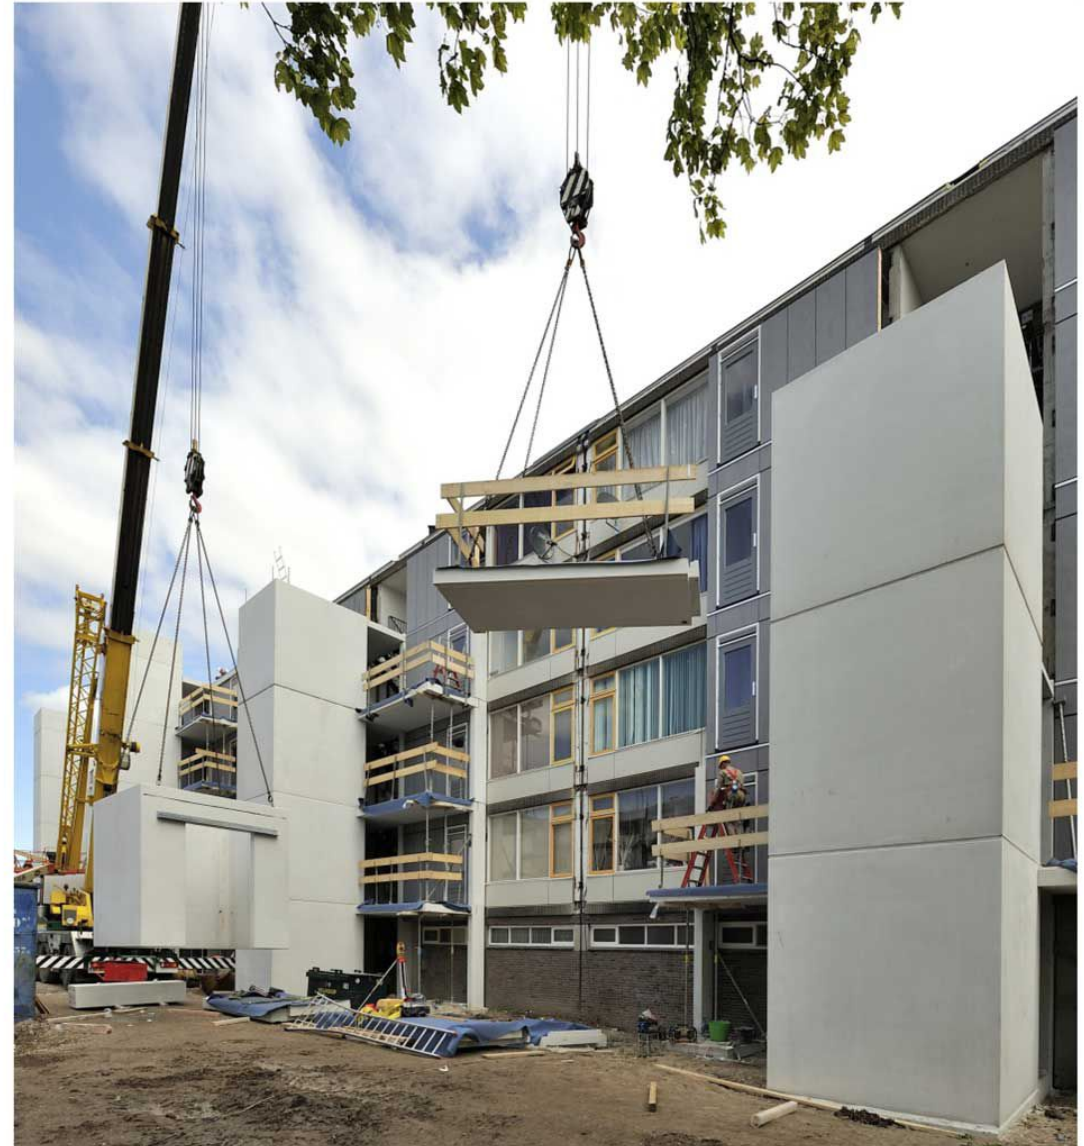

FLOW

Binnenstedelijke ontwikkeling

Productvarianten

- Beukmaat variabel
- Afgestemd op lokale welstandseisen
- Flexibiliteit met diversiteit
- Vanaf 89,5m² GBO
- NOM woningen

Specials

- Gebiedsontwikkeling
- Diversiteit in woningaanbod
- Flexibiliteit in energie transitie



FLOW Appartementen

Binnenstedelijke ontwikkeling

Productvarianten

- Beukmaat variabel
- Afgestemd op lokale welstandseisen
- 9 verschillende woningtypen
- Installaties vervangbaar in toekomst
- Vanaf 41,6 m2 GBO
- Tropendak met installaties onder zonnepanelen waardoor in toekomst vervangbaar en aanpasbaar

Specials

- Gebiedsontwikkeling
- Diversiteit in woningaanbod
- Flexibiliteit in energie transitie



HOME

Binnenstedelijke ontwikkeling

Productvarianten

- Vanaf 40 m² – 85 m² GO
- Gasloos
- Circulair (lage GPR)
- Luchtdicht
- Vrijstaand of geschakeld

